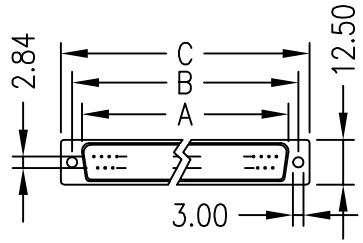



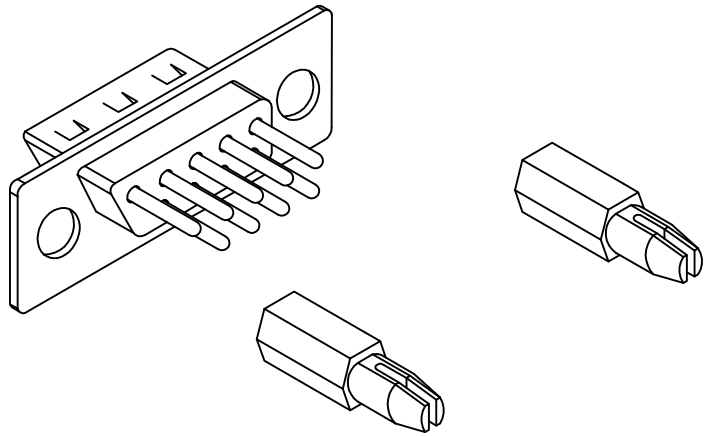

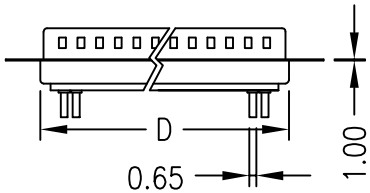

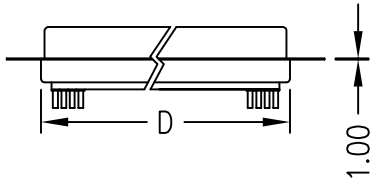

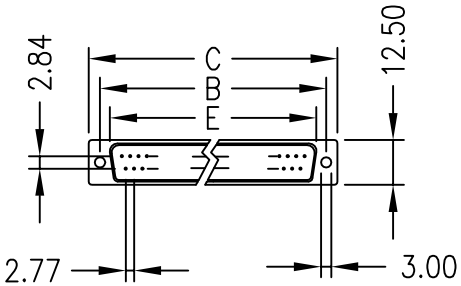

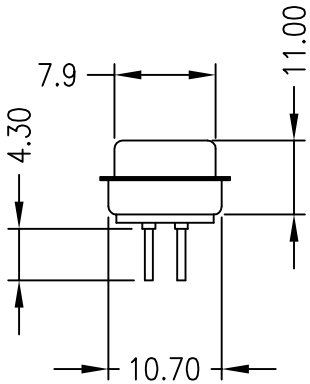

MOUNTING OPTION

CODE 4
HARPOON BOARD LOCK



SPECIFICATIONS

Insulator :PBT+30% glass fiber , UL 94V-0
Contact : Brass or Phosphor bronze
Current rating (Max) : 3amp AC / DC
Withstanding voltage : 1000 VAC
Insulation resistance (Min.):1000M Ω
Contact resistance (Max):30M Ω
Operating temperature : -55°C~+105°C

易昕企業有限公司
LEAMAX ENTERPRISE CO., LED.

PROJ		SCALE : F DO NOT SCALE DWG	MOLD NO 3222		
APP		92.07.05	MODEL	FILE NO CODE4	REV. X1
CHK	CCJ	89.11.01			
DGN	AMY	89.11.01	UNIT MM	SHT 1 OF 1	SIZE A4
DRW	SHIEH	89.11.01			